

LEGUAN[®]

190



Caractéristiques

- 4 roues motrices ou chenilles
- Nouveau bras télescopique robuste tri-mât, avec chaîne de levage et capteurs intégrés (longueur et inclinaison du bras)
- Commandes hydrauliques directes et nouveau type de protection de chaîne porte-câbles
- Dispositifs de sécurité et de déport contrôlés par l'automate programmable mobile de fabrication IFM
- Stabilisation automatique ou manuelle
- Contrôle de déport automatique, déport maxi dépend de la charge en nacelle
- Radiocommande amovible de translation et stabilisateurs (en option)
- Système commande de régime automatique pour moteur Kubota diesel
- Interrupteur principal automatique (coupe le courant du système électrique entier)



Nouveau remorque fait sur mesure pour Leguan 190, PTAC de 3500 kg



Commandes en nacelle avec stabilisation automatique et transmission automatique pour translation, vitesse de déplacement maxi de 5,2 km/h




Commandes en poste bas en standard



190 Fiable et polyvalent

	LEGUAN 190
Capacité panier	230 kg / 2 personnes
Hauteur de travail maxi	19,00 m
Hauteur de plancher maxi	17,00 m
Déport maxi	8,1 m (230 kg) / 9,8 m (120 kg)
Longueur de transport	5,07 m
Dimensions panier : l x L	1,33 x 0,75 m
Rotation panier	90° (±45°)
Orientation bras	360°
Pente de franchissement	50 % (27°)
Hauteur de transport	2,11 m
Empattement stabilisateurs	3,78 x 3,83 m
Pente de travail	22 % (13°)
Poids : chenilles/roues	2660 kg / 2660 kg
Motorisation	Kubota 14 ch diesel
	moteur électrique 230V / 110V
Translation : hydraulique	4 roues motrices
	chenilles
Vitesse maxi	2,6 km/h (5,2 km/h en option)

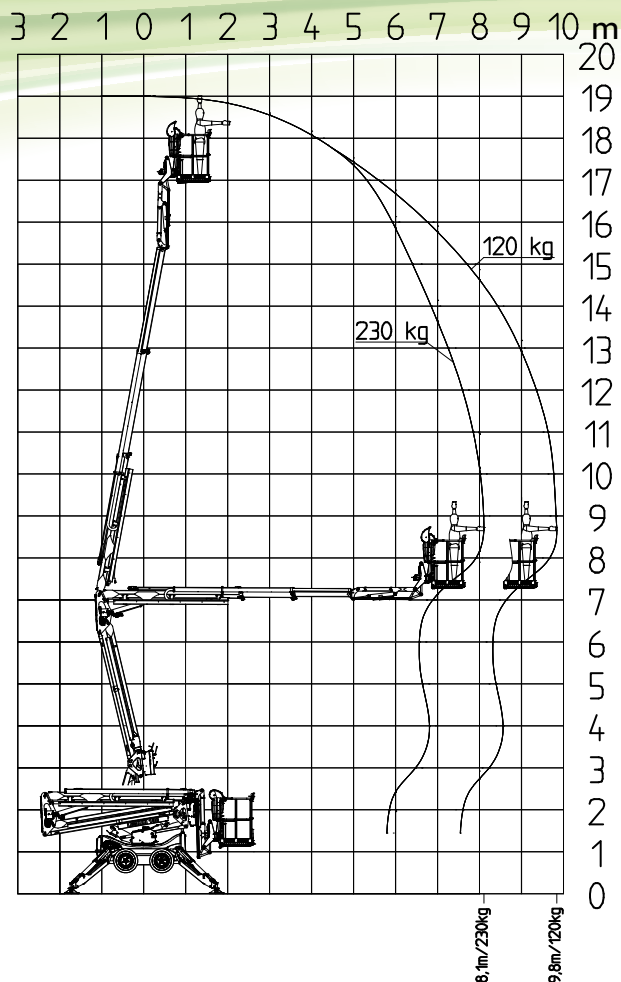

LEGUAN®

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
 Tel. +358 3 347 6400 Fax +358 3 347 6446
 leguan@avantteco.com

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur. Les textes et photos sont non contractuels. © 2018 LEGUAN Lifts Oy. All rights reserved.

www.leguanlifts.com