

Leguan 170.



170

Erstklassige Leistung für maximale Effizienz.



DER LEGUAN 170 ist das neueste Modell der geländegängigen Spinnenarbeitsbühnen-Serie. Er basiert auf der bewährten DNA der Flaggschiffmodelle Leguan 195, 225 und 265 und vereint robuste finnische Ingenieurskunst mit echter Geländegängigkeit in einem kompakten und vielseitigen Paket. Wie alle Modelle der Leguan-Geländearbeitsbühnen-Serie ist auch der 170 für den direkten Einsatz von der Plattform aus konzipiert und bietet so maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit auf anspruchsvollen Baustellen.

Der Leguan 170 wurde für Anwender entwickelt, die auf anspruchsvollen Baustellen zuverlässigen Zugang benötigen. Er kombiniert ein Raupenfahrwerk mit hoher Bodenfreiheit, effizienzsteigernde Automatikfunktionen und intuitive Bedienelemente für eine schnelle und einfache Bedienung in jeder Umgebung. Seine kompakte Größe und hervorragende Manövrierfähigkeit machen ihn ideal für verschiedenste Einsatzbereiche.


Für Baumpfleger, Bauunternehmer, Wartungsfachleute und Vermietungsflotten bietet die Leguan 170 einen kostengünstigen Einstieg in die volle Geländetauglichkeit – und erweitert damit die Reichweite, Effizienz und Zuverlässigkeit, für welche Leguan-Arbeitsbühnen weltweit bekannt sind.

16,8 m
max. Arbeitshöhe

8,9 m
max. side reach

250 kg
max. Korblast

170
Erstklassige Leistung für maximale Effizienz.

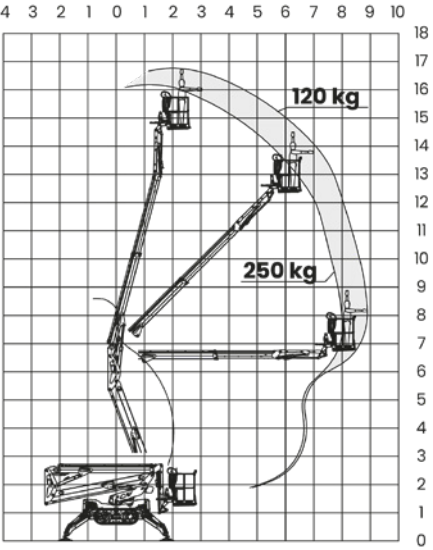

Standardausrüstung.

- Leguan EDX
- 14 PS Kubota Dieselmotor
- 230 V Elektromotor und Steckdosen im Arbeitskorb
- USB Steckdosen im Arbeitskorb
- Automatische Drehzahlkontrolle des Motors
- Automatische Abstütnivellierung
- Proportionale Reichweitenüberwachung
- Elektrische Korbbrotation
- Home- / Back-to-Work-Funktion
- Korbarm mit 120 Grad Schwenkbereich
- Batterie betätigte Notbedienung
- Bodenbedienung mit integrierter Service Anzeige
- Intuitive Joystick-Steuerung
- Erhöhte Fahrposition (EDP)

Optionen.

- Funkfernsteuerung der Abstützung und des Fahrantriebs
- LED-Scheinwerfer
- Ablage für Werkzeuge und Zubehör
- Schaltbare Warnleuchte auf den Stützausleger
- Zusätzlicher Schlauch zum Arbeitskorb (Wasser, Luft)
- Motorvorwärmer
- „Non-marking“ Ketten
- 1-Mann Arbeitskorb
- Anpassbare Farbe

Technische Daten.

Max. Korblast	250 kg (2 personen)
Max. Arbeitshöhe	16,8 m
Max. Plattformhöhe	14,7 m
Max. seitliche Reichweite	8,0 m (250 kg) – 8,9 m (120 kg)
Transportmaße, L x B x H	5,35 x 1,33 x 2,15 m
Korbabmessungen	1,33 x 0,75 m
Schwenkbereich des Arbeitskorbes	110° (±55°)
Schwenkbereich des Auslegers	440°
Steigfähigkeit	45 % (25°)
Transportmaße ohne Korb, L x B	4,63 x 1,25 m
Minimale Abstützmaße	4,08 x 4,08 m
Erforderlicher Platz für den Einsatz der Stützen	4,38 x 4,27 m
Aufstellbar bis Schräglage von	25 % (14°)
Gewicht	2 530 kg
Motorisierung	Kubota 14 PS Diesel oder 230 V / 2.2 kW elektro
Fahrantrieb: hydraulisch	Larvband
Max. Fahrgeschwindigkeiten	2,9 km/h